



Sensore di prossimità INS - 26 x 20

INDUTTIVO




Proprietà :

- Dimensione: 26 x 20 x 20
- Campo di lavoro: 1,5 mm
- Spostamento minimo di commutazione > 0,02mm




Dati tecnici

- Tensione di esercizio 10 - 30VDC
- Assorbimento elettrico < 10mA
- Segnale di uscita PNP, max 100mA, protetta da cortocircuiti
- Caduta di tensione < 1V
- Distanza commutazione 1,5 mm
- Ripetibilità +/- 0,01 mm
- Logica uscita Chiusura (NO)
- Campo termico -25° – 70°C
- Involucro Alluminio anodizzato
- Protezione IP67
- Frequenza commutazione Max 0,5 kHz

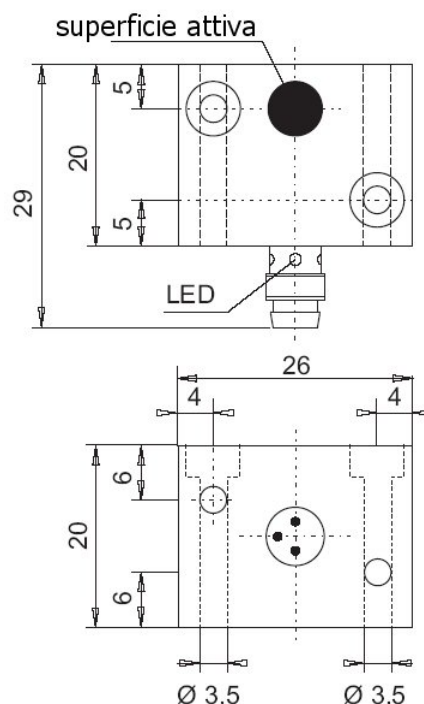

Collegamenti :

Segnale	Connettore M8x1 (4 poli)
GND	3
12-30 VDC	1
Uscita	4



Codice ordine :

INS-26x20 V18003000.03

(altre esecuzioni su richiesta)

Accessori:

- | | | |
|--|------------------|-------------------|
| ➤ Cavo M8-3 (da M8x1 con connettore 270°) | ASK M8-3 | V70101776.02 (2m) |
| ➤ Cavo M8-3-M12 (da M8x1 a M12x1) | ASK M8-3-M12 | V70101778.02 (2m) |
| ➤ Cavo M8-3-90° (da angolare 90° M8 a connett. 270°) | ASK M8-3-90° | V70101794.02 (2m) |
| ➤ Cavo M8-3-M12-90° (da angolare 90° M8 a M12x1) | ASK M8-3-90°-M12 | V70101795.02 (2m) |